TPC-R190L

19"工业平板电脑




产品特点：

- 铝镁合金前面板、钣金结构、整机无风扇设计
- 19"SXGA TFT LCD 最佳分辨率 1280*1024
- 支持嵌入式安装及VESA安装
- 直流9~36V电源输入
- 电阻触摸屏、精准触控
- Win10/Linux系统
- 专门用于工业控制领域

产品参数

名称		规格参数
系统参数	处理器	Intel Celeron ® J6412 处理器
	内存	DDR4 Max 32GB
	储存	M.2 /SATA
	显示	HDMI
	操作系统	Win 10/Linux
I/O 接口	网络	2*RJ45
	USB	4*USB3.0
	串口	4*RS232 2*RS485
	扩展功能	1*M.2 Mini-PCle 插槽，可扩展 WIFI/蓝牙
	其它接口	电源开关、DCIN、AUDIO
液晶屏	屏幕类型	19" SXGA TFT LCD 分辨率 1280*1024
	对比度	1000 : 1 (Typ.)
	背光亮度	350cd/m^2
	颜色数量	16.7M , 72% NTSC
	显示面积	377(宽)mm×303(高)mm
触摸屏	类型	电阻触摸屏
	透光率	≥ 78%
箱体结构	面板/前箱体	镁铝合金/SGCC钣金结构
	散热方式	一体式铝箱体鳍型散热（无风扇散热）
	安装方式	嵌入式和 VESA 安装
	总体尺寸	452.4mm×368.1mm×54mm
	开孔尺寸	436mm×356mm
	配件	电源端子/触摸笔/安装卡扣
	重量	5.64KG
电源及环境参数	工作温度	-20~60°C
	存储温度	-20~70°C
	相对湿度	10%-90% ， No Frost
	振动	5-500HZ，1.5G，0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)
	电源输入	DC 9~36V
	功耗	27W

产品工程图

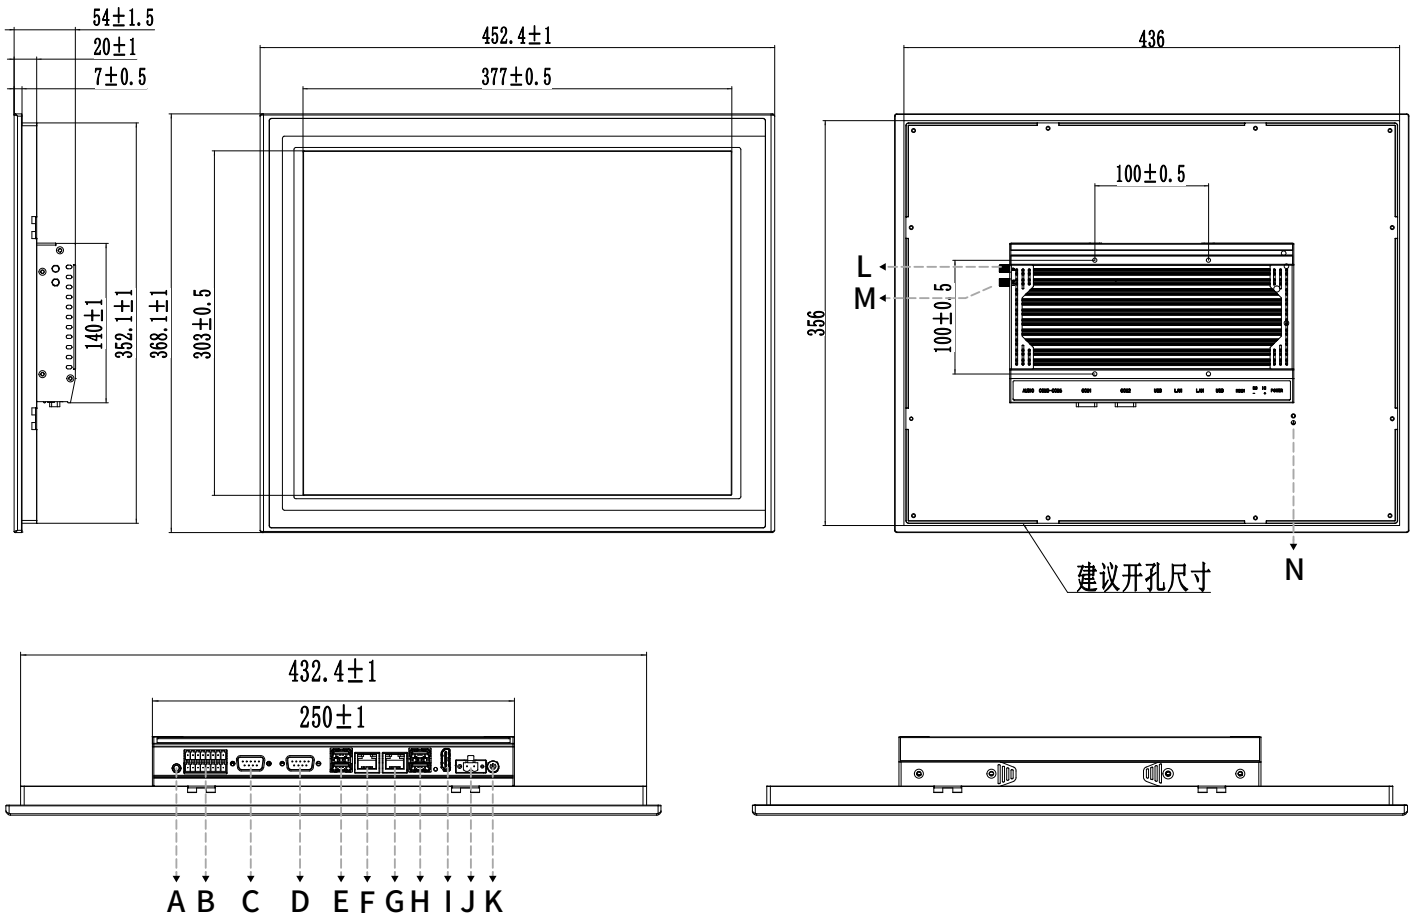

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
AUDIO	COM3 -COM6	COM1	COM2	USB	LAN	LAN	USB	HDMI	DC IN	POWER	4G	WIFI	接地

订购指南

产品型号	描述
TPC-R190L	19"TFT LCD/电阻触摸屏/1280*1024分辨率/Intel® Celeron® J6412/内存(可选4G~32G)/硬盘(可选128G~1T)/DC9~36V输入